


DIGITALISERINGS KATALOGET

VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF SYSTEMER I ADMINISTRATIV ADGANG VED NGDP

Henvendt til kommunale medarbejdere med ansvar for opsætning af SF1601 og SF1606

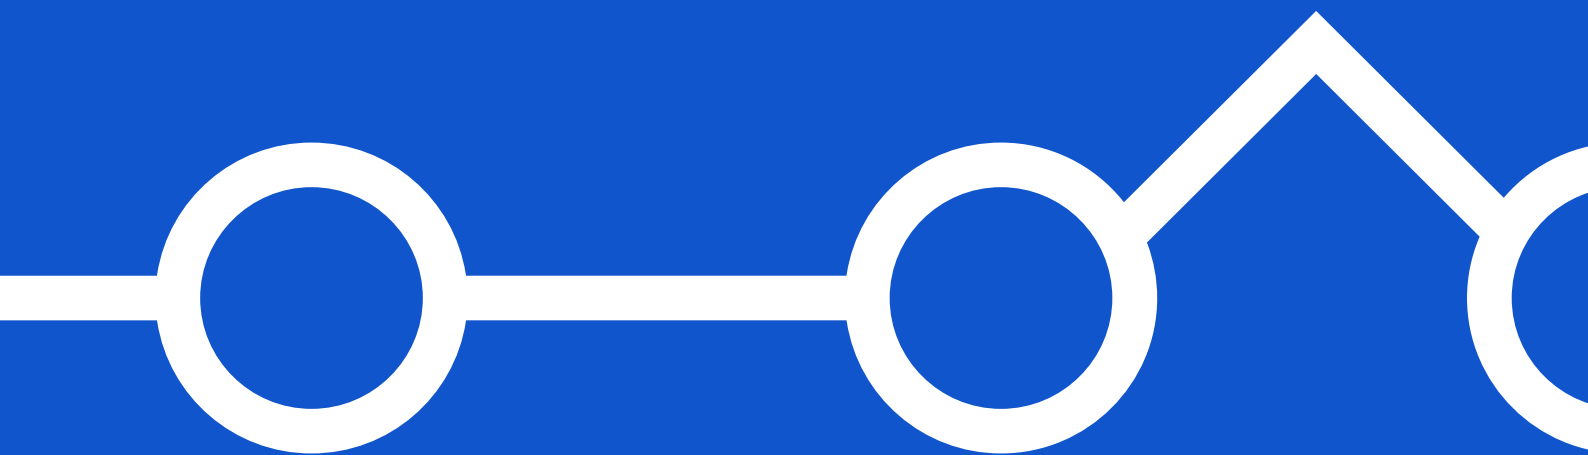

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

INDHOLD

1. MÅLGRUPPE OG LÆSEVEJLEDNING	3
2. FORUDSÆTNINGER.....	3
3. SYSTEMTILSLUTNING I NGDP	3
4. APPENDIKS A	8
VERSIONSHISTORIK.....	8

1. MÅLGRUPPE OG LÆSEVEJLEDNING

Dette er en vejledning henvendt til den kommunale medarbejder med ansvaret for opsætning af Fælleskommunals Postkomponents 'SF1601 – Afsend post' og/eller 'SF1606 – Modtag post' på den fælleskommunale infrastruktur (Fælleskommunalt Administrationsmodul).

Administrativ Adgang er et NgDP-modul til at opsætte systemer mm. og i denne vejledning vil der kun være fokus på opsætning af KOMBITs systemer.

Nederst i dokumentet under Appendiks A finder du relevante links.

Du skal være opmærksom på, at du skal gennemføre vejledningen to gange, så du som resultat har opsat systemet for både KOMBIT Serviceplatform Afsend (SF1601) og KOMBIT Serviceplatform Modtag (SF1606).

2. FORUDSÆTNINGER

Det kræver, at du har adgang til NgDPs Administrativ Adgang i produktion.




3. SYSTEMTILSLUTNING I NGDP

Som det første skal du logge på NgDPs Administrativ Adgang. Herefter trykker du på 'Systemtilslutning' eller 'Administrerer og opret systemer' markeret nedenfor.

Administrativ Adgang Digital Post
Myndighedssupport: [33 98 00 38](tel:33980038)

Oversigt **Systemtilslutning** Kontaktstruktur Fritag borger Fritag virksomhed NemSMS borger NemSMS virksomhed Tilbagekald Hændelseslog

Oversigt

<p>Administrer og opret systemer</p>  <p>Gå til systemtilslutning</p>	<p>Administrér kontaktstruktur</p>  <p>Gå til kontaktstruktur</p>	<p>Administrér borgeres fritagelse</p>  <p>Gå til Fritagelse - Borger</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vælg 'Opret system'.

Systemoversigt

I Systemoversigten kan du se, oprette og administrere afsender- og modtagersystemer.

Rækker per side ? Filter ? Afsendersystem Modtagersystem + Opret system ...

Navn	Type	Status	Aktiveret	Leverandør	Certifikat
asdasdas	Afsender	Aktiv	31/03/2022	KOMBIT	OK
KOMBIT ExtTest	Afsender	Aktiv	04/11/2021	-	OK

Vælg 'Opsæt via et præudfyldt standard leverandørsystem', som giver dig følgende valgmuligheder vist nedenfor.

- 1. System (valgt)
- 2. Tilslutning
- 3. Aktivering
- 4. Kontakt
- 5. Opsummering
- 6. Kvittering

System

Opsæt et system fra bunden eller tag udgangspunkt i et standard leverandørsystem, som allerede er opsat af en systemleverandør. Vælger du sidstnævnte, vil dele af systemopsætningen være præudfyldt og låst.

Vælg, hvordan du vil opsætte systemet

Opsæt systemet fra bunden

Opsæt via et præudfyldt standard leverandørsystem

⚠ Et standard leverandørsystem indebærer en fuldmagt
Vær opmærksom på, at du ved systemopsætning med udgangspunkt i et standard leverandørsystem, giver fuldmagt til, at den bagvedliggende systemleverandør kan sende og modtage Digital Post på vegne af din organisation.

Vælg systemleverandør

Vælg standard leverandørsystem

Vælg systemnavn

Vælg et sigende navn til systemet.

Bekræft, at du må anvende standard leverandørsystemet

Ja, min organisation har en aftale med den valgte leverandør, om at anvende standard leverandørsystemet.

- Under 'Vælg systemleverandør' skal du vælge KOMBIT A/S fra drop down-listen.
- Under listen 'Vælg standard leverandørsystem skal du vælge mellem:
 - KOMBIT Serviceplatform Afsend – vælges når du skal opsætte et system til SF1601
 - KOMBIT Serviceplatform Modtag – vælges når du skal opsætte et system til SF1606
- 'Vælg systemnavn' er et fritekstfelt, hvor du kan skrive et sigende navn, som kommer til at fremgå af systemoversigten. I kan for eksempel vælge at navngive de to oprettelsen hhv. "Afsend SF1601" og "Modtag SF1606".
- Sæt flueben i 'Bekræft, at du må anvende standard leverandørsystemet'
- Tryk på næste

Du skal være opmærksom på, at næste skridt vil afvige en smule i udseende alt efter, om du har valgt SF1601 eller SF1606 ovenfor. Det vigtigste at bemærke er, at samtlige oplysninger er præudfyldt af leverandøren, som i dette tilfælde er KOMBIT. Der skal *ikke* sættes et standardmaterialeID. Tryk derfor blot på næste.

1. System ✓

2. **Tilslutning (valgt)**

3. Aktivering

4. Kontakt

5. Opsummering

6. Kvittering

ⓘ Tilslutning er præ-udfyldt og låst
Da systemet opsættes med udgangspunkt i et standard leverandørsystem, vil mange af systemoplysningerne være defineret på forhånd og således låst

Tilslutning

[Se vejledning for tilslutningen](#)

Vælg protokol

SMTP

REST PULL

REST PUSH

SFTP

▼ [Skjul alle IP-adresser](#)

161.156.179.255 158.177.18.159

Tilslut kvitterings-end point til memo-meddelelser

Det angivet end point skal benytte SSL (https protokol).

Giv din systemleverandør fuldmagt (Valgfrit)

Indtast din systemleverandørs CVR-nummer, hvis du ønsker at give dem fuldmagt til at sende Digital Post på vegne af din organisation.

Vælg et ældre kvitteringsformat (Valgfrit)

Vælg det ældre kvitteringsformat (Valgfrit)

StandardmaterialeID (Valgfrit)

Angiv standardmateriale for afsenderssystem hvis ældre meddelelsesformater anvendes

Hernæst skal du vælge, hvornår systemet skal aktiveres. I langt de fleste tilfælde skal systemet aktiveres med det samme. Deaktiveringstidspunkt er valgfrit og anbefales ikke at udfylde.

1. System	✓
2. Tilslutning	✓
3. Aktivering (valgt)	
4. Kontakt	
5. Opsummering	
6. Kvittering	

Aktivering

Angiv dato og tidspunkt for, hvornår systemet evt. skal aktiveres. Du har også mulighed for at angive, hvornår systemet ikke længere skal være aktivt.

Vælg aktivering af system

Aktivér systemet nu

Aktivér systemet på et valgt tidspunkt

Aktivér ikke systemet

Ønsker du også at vælge et deaktiveringstidspunkt? (Valgfrit)

Ja, jeg ønsker at vælge en deaktiveringstidspunkt.

Næste **Annullér**

◀ [Tilbage](#)

Ligesom tekniske oplysninger fra tidligere er præudfyldt, så vil kontaktoplysninger være det samme.

Det anbefales, at der anføres en kommunal e-mail under ekstra e-mail, som meget gerne peger på en funktionspostkasse.

Tryk næste.

1. System	✓
2. Tilslutning	✓
3. Aktivering	✓
4. Kontakt (valgt)	
5. Opsummering	
6. Kvittering	

ⓘ Kontakt er præ-udfyldt og låst
Da systemet opsættes med udgangspunkt i et standard leverandørsystem, vil mange af systemoplysningerne være defineret på forhånd og således låst

Kontakt

Angiv kontaktinformationer for den person eller afdeling, som har teknisk ansvar for systemet. Informationerne bruges fx til at underrette, hvis Digital Post registrerer fejl i integrationen til det tilsluttede system. Det anbefales at e-mail og telefon ikke henviser til én person, men i stedet henviser til en afdeling - dette for at undgå personafhængighed. Hertil kan også anvendes den ekstra e-mailadresse.

Navn

Frederik Vitkov

E-mailadresse

fvk@kombit.dk

Telefonnummer

61944011

Ekstra e-mailadresse (Valgfrit)

Kontroller at alle oplysninger er korrekte.

Langt de fleste er givet på forhånd, så det er kun, hvor der står 'Redigér' til højre, at du skal kigge.

1. System	✓
2. Tilslutning	✓
3. Aktivering	✓
4. Kontakt	✓
5. Opsummering	Valgt
6. Kvittering	

Opsummering

Kontroller om oplysningerne er korrekte.

System	
Navn	KOMBIT system Redigér
Systemleverandør	KOMBIT A/S Redigér
Systemet oprettes som	Afsendersystem
Standard leverandørsystem	KOMBIT Serviceplatformen EtTest Afsend / DeaktiveringModtag Redigér
ID	ID tildeles når systemet er oprettet
CVR	19435075

Tilslutning	
Protokol	REST /JSON
IP-adresse	<input type="text" value="http://[ip-adresse]"/> KOMBIT-202 KOMBIT-1610
Klitterings-end point	https://testtest.serviceplatformen.dk/ServiceDK/klitteringModtag_1
Klitteringsformat	JSON
Systemkølnavn	19435075
StandardatorialeID	
API-key	API-key tildeles når systemet er oprettet

Aktivering	
Systemet aktiveres fra	Aktiver systemet nu Redigér
Systemet deaktiveres fra	Ikke valgt Redigér

Kontakt	
Kontaktinformation	Fredrik Vilov f@kombit.dk 61944011
Elektron-mailadresse	Redigér

* Læs mere

Afslutningsvist skal du downloade systemindstillinger ved at klikke på det markerede nedenfor, og sende disse oplysninger til helpdesk@serviceplatformen.dk.

1. System	✓
2. Tilslutning	✓
3. Aktivering	✓
4. Kontakt	✓
5. Opsummering	✓
6. Kvittering (valgt)	

✓ Afsendersystem oprettet
Du kan finde det oprettede afsendersystem i systemoversigten.

Kvittering - KOMBIT system Afsendersystem

Download systemindstillinger

Der er genereret et unikt ID for det oprettede afsendersystem:

CVR: 19435075

Dato: 17/05/2022, 11:16

ID: 6b8f9bc5-a376-4dac-8139-9d40b9ea269d

API-key: Basic Nm14ZjliYzUTYTM3Ni00ZGFjLTGxMzktOWQ0MGI5ZWYyNjlkOjg3N2RmM2I4LWVjNjMtNGNkMi05MGMyLWZhYT10ODE0ZW15Mw==

Gentag vejledningen, så du har oprettet systemet for både KOMBIT Serviceplatform Afsend (SF1601) og KOMBIT Serviceplatform Modtag (SF1606).

APPENDIKS A

Links til vejledning for Administrativ Adgang ved NgDP:

- <https://www.digitaliser.dk/resource/5819491Produktionsmiljø>

Link til NgDPs Administrativ Adgang:

- Ekstern testmiljø: <https://admin.test.digitalpost.dk/login>
- Produktionsmiljø: [Forside - Administrativ Adgang \(digitalpost.dk\)](#)

Kontakt Serviceplatformens Help Desk: helpdesk@serviceplatform.dk

VERSIONSHISTORIK

Version	Dato	Ændringer
1.0	1-4-2022	Oprettet